



ALPHA

Компактный LPG-редуктор со встроенным фильтром и электроклапаном

Одноступенчатый
рычажный редуктор для
LPG с регулируемым
выходным давлением
0,9–1,8 бар для
двигателей мощностью
до 140 л.с.


Оснащён встроенным
фильтром грубой очистки
и электромагнитным
клапаном.

Предназначен для
впрысковых систем 4-го
поколения. Совместим с
турбированными
двигателями.

Рабочий диапазон
температур: -40 °C ...
+120 °C.

**2 года гарантии с даты
производства.**

РЕДУКТОР ALPHA 135

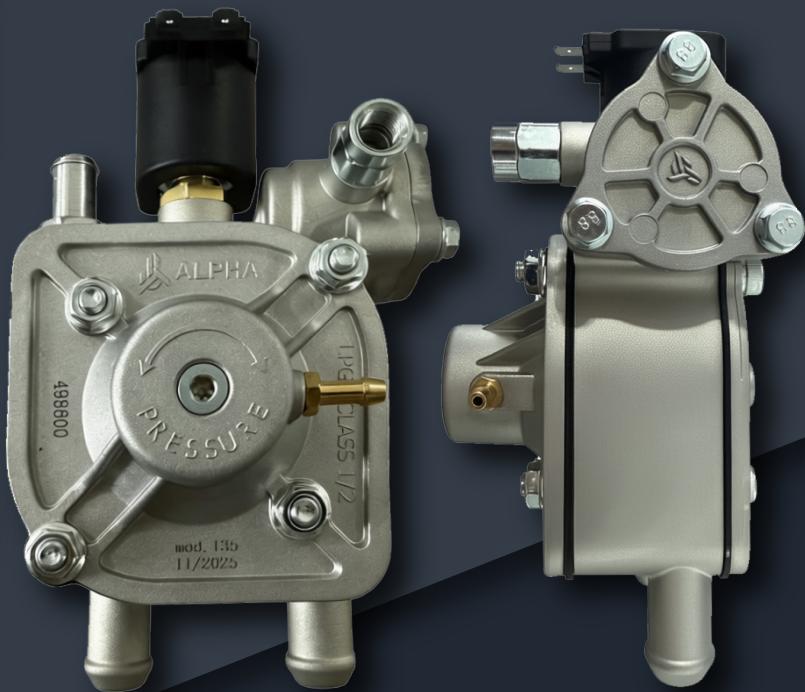

Максимальная мощность	140 л.с.
Входное давление газа	до 16 атм
Выходное давление (регулируется)	0.9-1.8 атм
Диапазон температур	-40°C +120°C
Ремкомплект	Есть



ИНТЕРГАЗСЕРВИС

<https://intergasservice.ru/>
8-800-777-0801

